



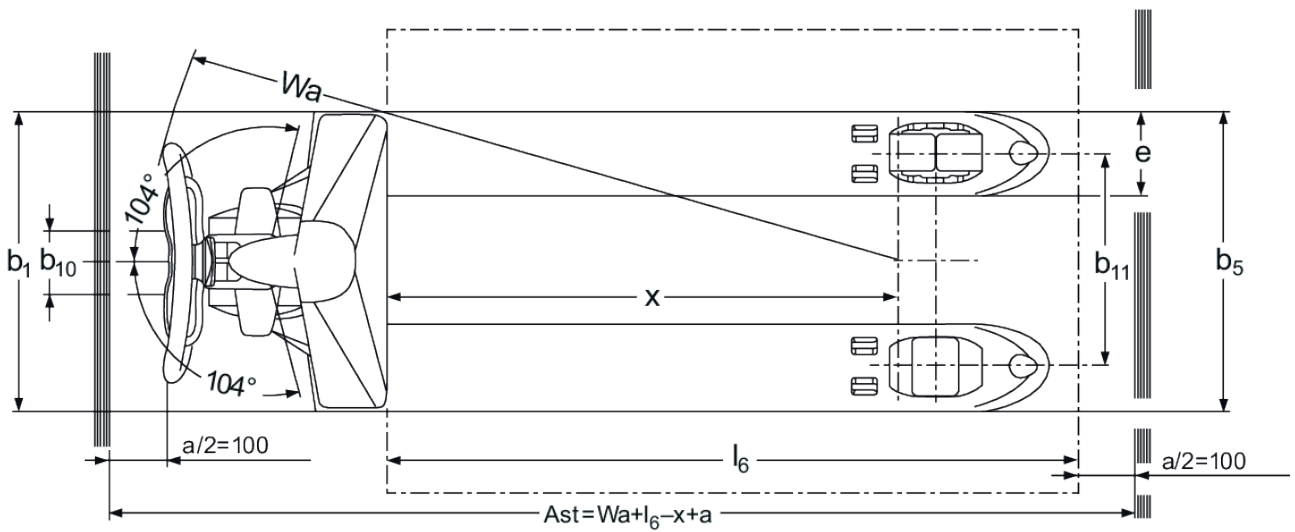

Гидравлическая тележка **AM 20**

высота подъема: 85-205 мм / Грузоподъемность: 2000 кг

AM 20

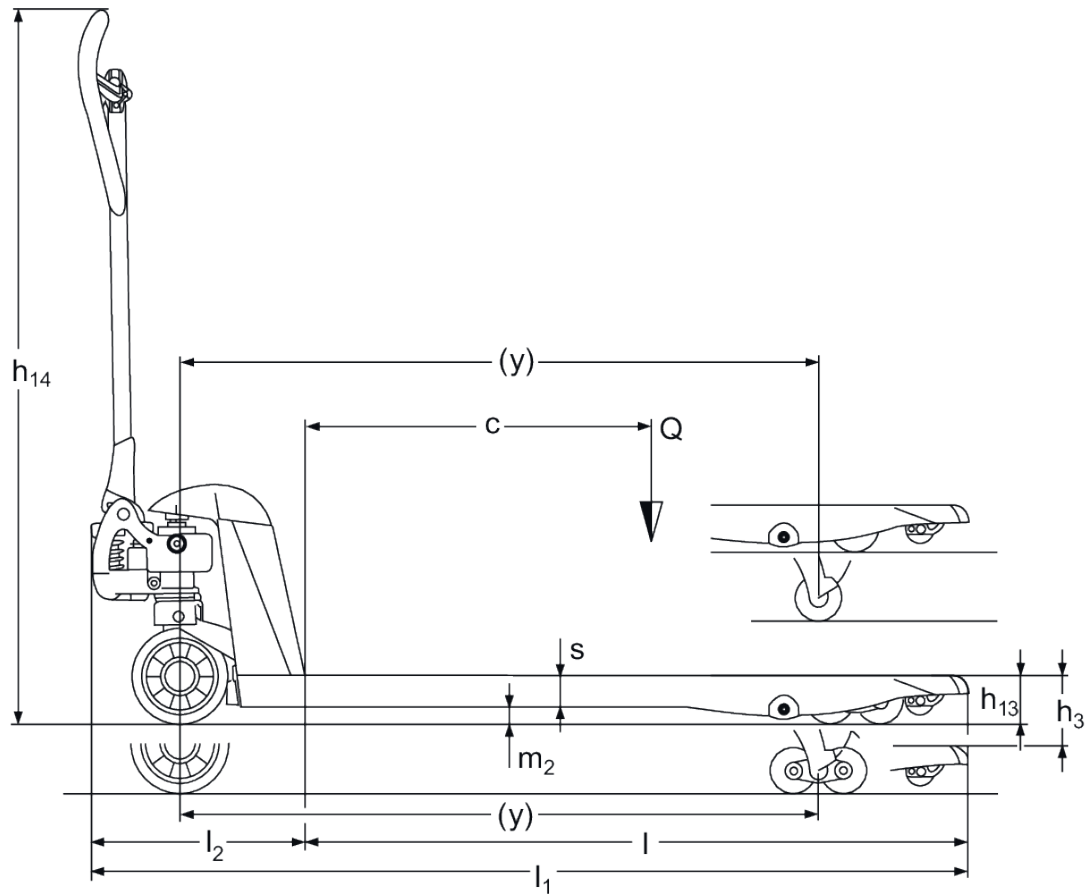

идентификатор	1.1	Производитель (краткое название)		Jungheinrich					
	1.2	Обозначение модели		AM 20					
	1.3	Привод		вручную					
	1.4	Управление		ручное					
	1.5	Мощность / нагрузка	Q кг	2000					
	1.6	Расстояние до центра тяжести груза	c мм	600					
	1.9	Расстояние между осями колес	y мм	1120					
масса	2.1	собственная масса	кг	70	71	70	71	70	71
	2.2	Нагрузка на ось с грузом передн./задн.	кг	549 / 1521					
	2.3	Нагрузка на ось без груза передн./задн.	кг	46 / 24					
колеса/ходовая часть	3.1	шины		C-GV	C-BV	V-GV	V-BV	N-GN	N-BN
	3.2	Размер шин, передние		Ø 200 x 50					
	3.3	Размер шин, задние		Ø 82 x 93	Ø 82 x 70	Ø 82 x 93	Ø 82 x 70	Ø 82 x 93	Ø 82 x 70
	3.5	Колеса, номер перед / зад (x = ведомый)		2/2	2/4	2/2	2/4	2/2	2/4
	3.6	Ширина переднего моста	b ₁₀ мм	130					
	3.7	Ширина колеи, сзади	b ₁₁ мм	380					
	габаритные размеры	4.4	Ход (h ₃)	h ₃ мм	115				
4.9		Высота рукоятки управления в ходовом положении, мин./макс.	мм	355 / 1230					
4.14		Высота площадки в поднятом положении	h ₁₂ мм	200					
4.15		Высота в опущенном положении	h ₁₃ мм	85					
4.19		общая длина	l ₁ мм	1540					
4.20		Длина, включая спинку вил	l ₂ мм	390					
4.21.1		габаритная ширина	b ₁ мм	540					
4.22		размеры вил	s/ e/l мм	48 x 160 x 1150					
4.25		Оформление вилки	b ₅ мм	540					
4.32		Просвет над полом в середине расстояния между осями колес	m ₂ мм	37					
4.34.1		Рабочая ширина (паллет 1000 x 1200 крест-накрест)	Ast мм	1743					
4.34.2		Рабочая ширина (поддон 800x1200 продольный)	Ast мм	1793					
4.35		Радиус разворота	W _a мм	1275					
рабочие характеристики	5.3	Скорость опускания с грузом/без груза	м/сек	0,1 / 0,06					

- В соответствии с директивой VDI 2198 в таблице приведены технические характеристики только стандартного транспортного средства. При установке других шин, подъемных устройств, дополнительного оборудования и т.д. значения могут измениться.

Сертифицированными являются
немецкие заводы в Нордерштедте и
Мосбурге.

ISO 9001
ISO 14001

Подъемно-транспортные средства
Jungheinrich отвечают европейским
требованиям по безопасности.

